




alfalite®

LED DISPLAYS

Serie SKYPIX® RGBW & IM

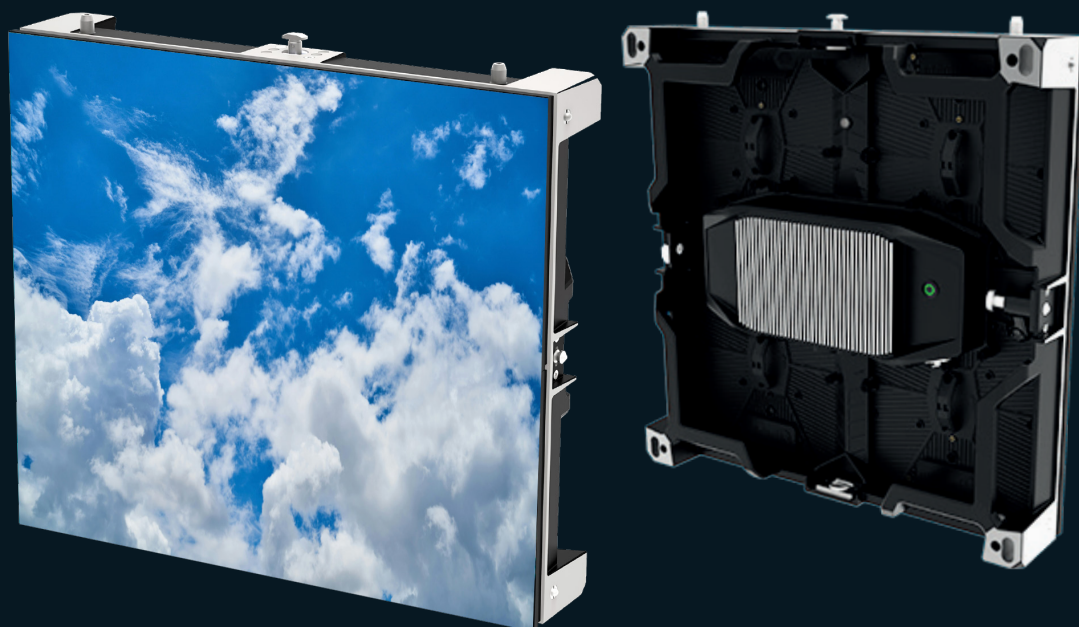

EL PANEL LED DE TECHO PARA LOS PROFESIONALES
DE VP XR, CINE, SERIES, PUBLICIDAD Y BROADCAST

www.alfalite.com

ILUMINAMOS LOS SETS DE VP XR CON UNA NUEVA DIMENSIÓN


ILUMINACIÓN RGBW

- Reproducción de vídeo **RGB**
- Led **Blanco** de Iluminación
- Mayor **Naturalidad** y **Realismo** a la escena
- Mejora de **Temperatura** y **Precisión de color**
- Menor **Pixel Pitch** del mercado (5 componentes)

- APP para Control y Configuración




- Dibuja tu **Iluminación** mediante **Interface**
- Control sobre **Color** e **Intensidad**
- Control al **Píxel** o **por Zona** en tiempo real
- **Presets** configurables
- Mayor **Eficiencia Energética**

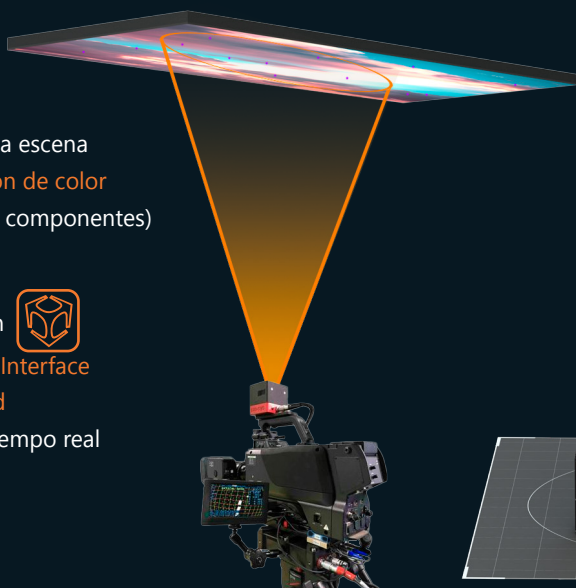

STEAKER VIRTUAL DINÁMICO

- Marca Invisible Dinámica (**IM**)
- Compatible con **Trackings** de mercado
- **Constelaciones** Parametrizables
- Sustituye a marcas tradicionales
- No requiere **Mantenimiento**
- Sin **pérdidas** de sincronización
- Array: Aporta **metadata** del shooting

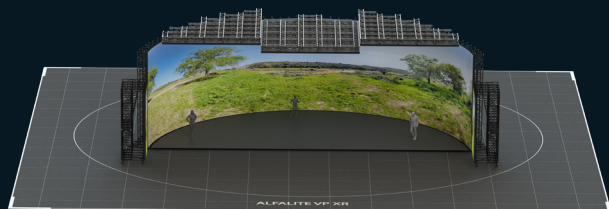

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

ALFALITE SERIE SKYPIX® RGBW & IM

MODELO	SKYPIX RGBW & IM
PIXEL PITCH RGB (mm)	3.9
RESOLUCIÓN DEL PANEL (pixel)	128 x 128
RESOLUCIÓN DEL MÓDULO (pixel)	64 x 64
TAMAÑO DEL PANEL (mm)	500 x 500
BRILLO RGB (cd/m²)	6.000 - 9.000
TASA DE REFRESCO (Hz)	7.680
PIXEL PITCH WHITE (mm)	3.9
TEMPERATURA DE COLOR (°K)	3.200 - 6.504
COLOR RENDERING INDEX	TM-30 (90 Ra)
PIXEL PITCH IM (mm)	3.9
RANGO DE ONDA DE IM	Dinámico
CONSUMO MEDIO (W)	35
CONSUMO MÁXIMO (W)	90
VIDA ÚTIL (h)	100.000

CERTIFICACIONES



* Las especificaciones técnicas pueden ser flexibles según el proyecto

** Las certificaciones CE y FCC superan ampliamente los valores de la norma



P.I. Doña Paca. C/ Zalema, 2.
21720 Rociana del Condado
Huelva. SPAIN.

Website: www.alfalite.com
info@alfalite.com
Telf. 959 41 73 71



@Alfalite



Alfalite.led



alfalite.led



Alfalite